

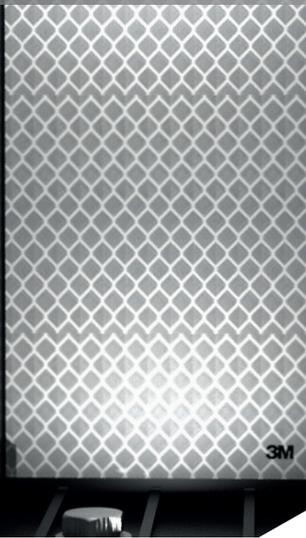


BLW 150 V



Betonleitwand- reflektor BLW 150 V	Körper					Material: Polyethylen (PE) Neigungswinkel: 0° Montage (Empf.): M6 x 60	Reflektor - Outsert* 3M™ Diamond Grade™ Leistungsklasse: RA3 C Reflexionsfläche: 96 cm²
	Abmessungen (mm)						
	l1/ t1= 100	f1/ F2= 38,5	h1= 150	a1/ a2= 100	d1/ d2= 100		
Artikel Nr.	V007 R/W BLW 150 V		beideseitig reflektierend		rot/weiß		
	V008 W/W BLW 150 V		beideseitig reflektierend		weiß /weiß		




Diamond Grade™
Reflex-/Deckschicht

3M™ DG³
Hochleistungs-
Klebeschicht

K&P
durch Rippen
ausgestiftetes
Trägerprofil

Vertiefung für
Schutz gegen
witterungsbedingte
Einflüsse

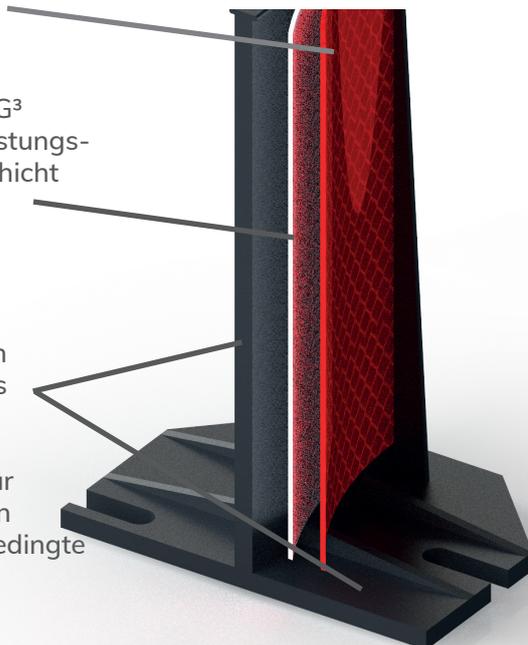

- Hochreflektierende, mikroprismatische Folie der Leistungsklasse RA3 C
 - Geeignet für alle Verkehrssituationen - insbesondere an Gefahrenstellen sowie bei hoher Verkehrsdichte
 - Geeignet für alle Aufstellorte - insbesondere im hell erleuchteten und normalen Umfeld innerorts, außerorts und auf Autobahnen
 - Geeignet für alle Entfernungen - insbesondere für große Distanzen
 - Optimal für alle Verkehrsteilnehmer einschließlich benachteiligter Verkehrsteilnehmer mit erhöhter Sitzposition (LKW, SUV) und ältere Menschen mit mehr Lichtbedarf
- Besonderheit:**
- 3M™ Diamond Grade™ Reflexfolie vereint hohe Rückstrahlwerte für Dunkelheit (RA3 C) und sorgt durch die fluoreszierenden Eigenschaften für eine erhöhte Tagessichtbarkeit
 - Hohe Wirtschaftlichkeit dank hochwertiger, langlebiger Qualität