

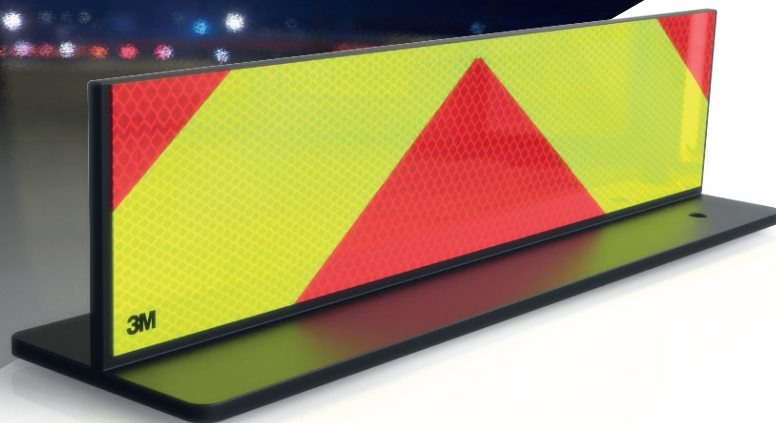


BLW 250

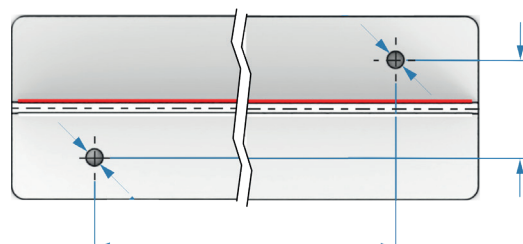


Betonleitwand- reflektor BLW 250	Körper				Reflektor - Outsert*
	Abmessungen (mm)			Material: Polyethylen (PE) Neigungswinkel: 0° Montage (Empf.): M6 x 60	
	l1=250	f1=195	d1/ d2=6		t1/ h1=65
		f2=35			
Artikel Nr.	V001 R/W BLW 250		beideseitig reflektierend		rot/weiß
	V002 FG/R BLW 250		einseitig reflektierend		fluorgelb/rot (Pfeil)

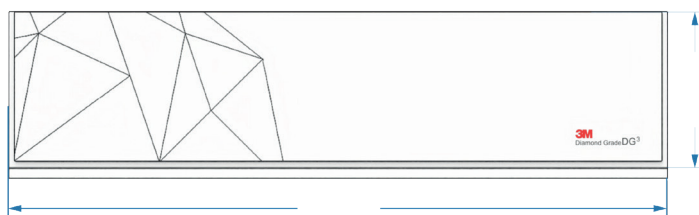

3M™ DG³ Hochleistungs-
Klebe-/Schutzschicht

Diamond Grade™
Reflex-/Deckschicht

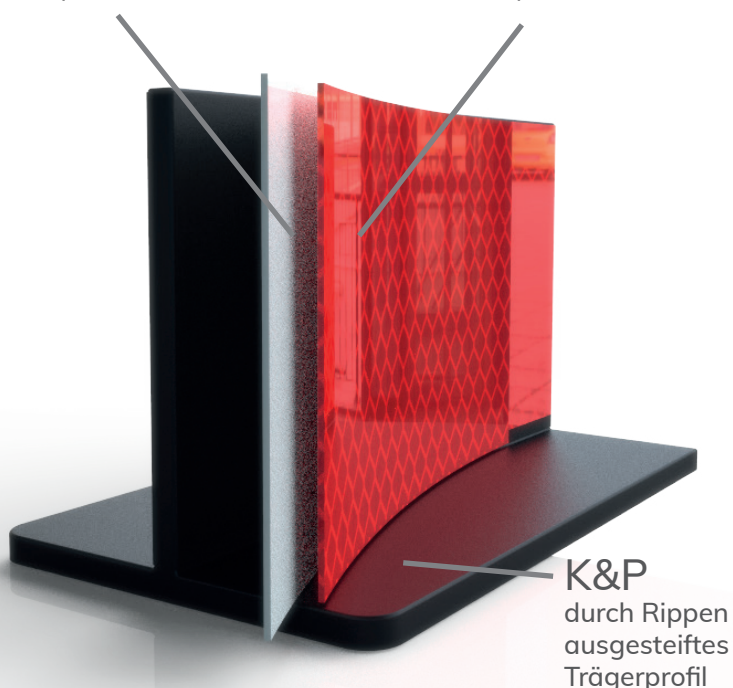

- Hochreflektierende, mikroprismatische Folie der Leistungsklasse RA3 C
 - Geeignet für alle Verkehrssituationen - insbesondere an Gefahrenstellen sowie bei hoher Verkehrsdichte
 - Geeignet für alle Aufstellorte - insbesondere im hell erleuchteten und normalen Umfeld innerorts, außerorts und auf Autobahnen
 - Geeignet für alle Entfernungen - insbesondere für große Distanzen
 - Optimal für alle Verkehrsteilnehmer einschließlich benachteiligter Verkehrsteilnehmer mit erhöhter Sitzposition (LKW, SUV) und ältere Menschen mit mehr Lichtbedarf
- Besonderheit:**
- 3M™ Diamond Grade™ Reflexfolie vereint hohe Rückstrahlwerte für Dunkelheit (RA3 C) und sorgt durch die fluoreszierenden Eigenschaften für eine erhöhte Tagessichtbarkeit
 - Hohe Wirtschaftlichkeit dank hochwertiger, langlebiger Qualität