


LPR



Leitpflockreflektor <b>LPR</b>	<b>Körper</b>				Material: Polycarbonat Neigungswinkel: 0° Montage: 2 Stk. V2A Schrauben	<b>Reflektor - Outsert*</b>  3M™ Diamond Grade™ Leistungsklasse: RA3 C Reflexionsfläche: 72 cm²
	Abmessungen (mm)					
	l1=182	h1=125	f1=150	t1=5		
Artikel Nr.	V017 R - LPR Rot		einseitig reflektierend		rot	
	V018 W - LPR Weiß		einseitig reflektierend		weiß	

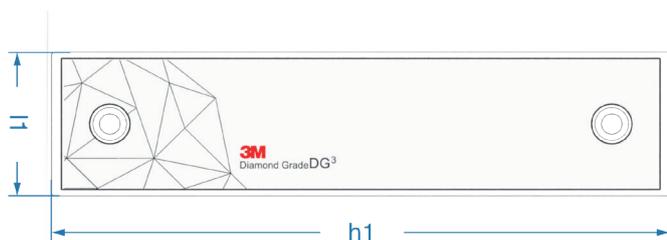

Diamond Grade™  
Reflex-/Deckschicht

3M™ DG³  
Hochleistungs-  
Klebe/  
-Schutzschicht



**K&P**  
durch Rippen  
ausgesteiftes  
Trägerprofil  
  
Vertiefung für  
Schutz gegen  
witterungsbedingte  
Einflüsse

- Hochreflektierende, mikroprismatische Folie der Leistungsklasse RA3 C
  - Geeignet für alle Verkehrssituationen - insbesondere an Gefahrenstellen sowie bei hoher Verkehrsdichte
  - Geeignet für alle Aufstellorte - insbesondere im hell erleuchteten und normalen Umfeld innerorts, außerorts und auf Autobahnen
  - Geeignet für alle Entfernungen - insbesondere für große Distanzen
  - Optimal für alle Verkehrsteilnehmer einschließlich benachteiligter Verkehrsteilnehmer mit erhöhter Sitzposition (LKW, SUV) und ältere Menschen mit mehr Lichtbedarf
- Besonderheit:**
- 3M™ Diamond Grade™ Reflexfolie vereint hohe Rückstrahlwerte für Dunkelheit (RA3 C) und sorgt durch die fluoreszierende Eigenschaften für eine erhöhte Tagessichtbarkeit
  - Hohe Wirtschaftlichkeit dank hochwertiger, langlebiger Qualität