

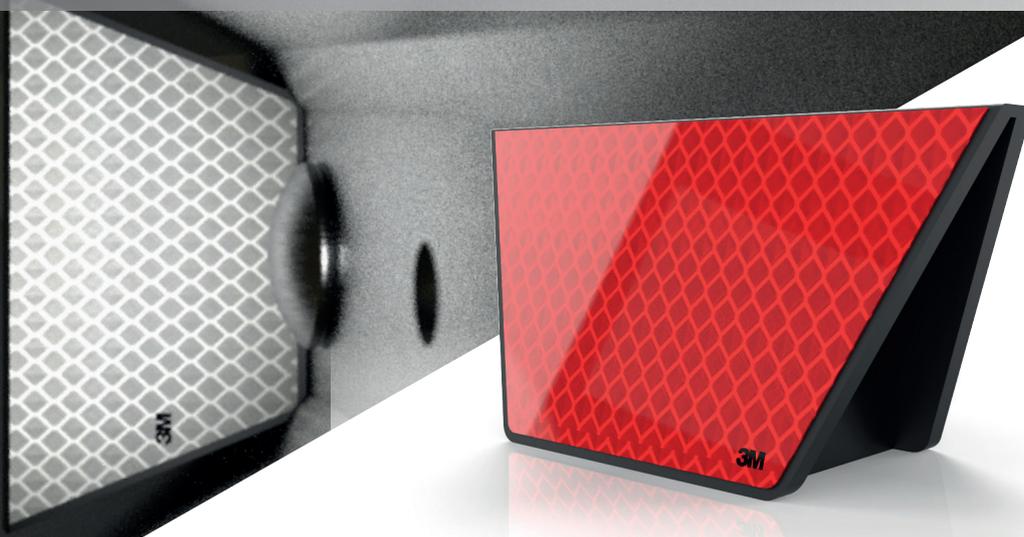
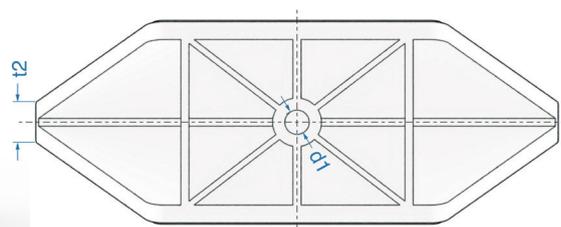



LSR S1



Leitschienenreflektor System 1	Körper			Reflektor - Outsert*
	Abmessungen (mm)			
	l1=130	t1=50	h1=65	
	l2=130	t2=50	d1=6	
Material: Polycarbonat (PC)	3M™ Diamond Grade™			
Neigungswinkel: 20°	Leistungsklasse: RA3 C			
Montage (Empf.): M6 x 60	Reflexionsfläche: 68 cm²			
Artikel Nr.	V021 R/W LSR 1	beideseitig reflektierend		rot/weiß

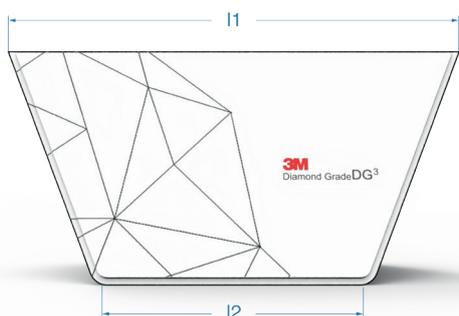

Diamond Grade™
Reflex-/Deckschicht

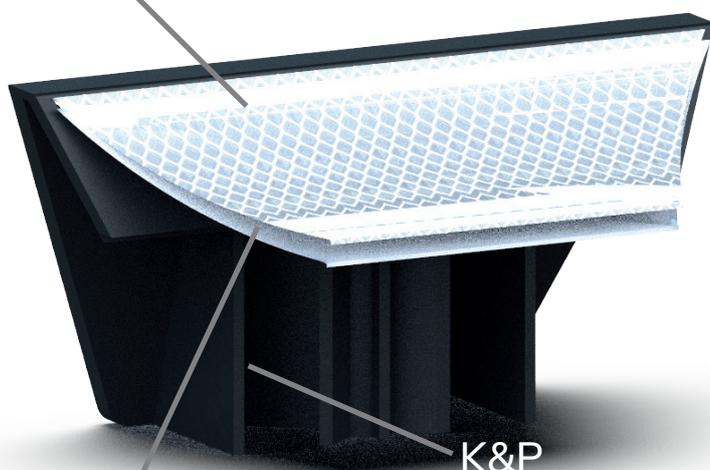

3M™ DG³
Hochleistungs-
Klebeschicht

K&P
durch Rippen
ausgesteiftes
Trägerprofil

- Hochreflektierende, mikropismatische Folie der Leistungsklasse RA3 C
- Geeignet für alle Verkehrssituationen - insbesondere an Gefahrenstellen sowie bei hoher Verkehrsdichte
- Geeignet für alle Aufstellorte - insbesondere im hell erleuchteten und normalen Umfeld innerorts, außerorts und auf Autobahnen
- Geeignet für alle Entfernungen - insbesondere für große Distanzen
- Optimal für alle Verkehrsteilnehmer einschließlich benachteiligter Verkehrsteilnehmer mit erhöhter Sitzposition (LKW, SUV) und ältere Menschen mit mehr Lichtbedarf

Besonderheit:

- 3M™ Diamond Grade™ Reflexfolie vereint hohe Rückstrahlwerte für Dunkelheit (RA3 C) und sorgt durch die fluoreszierende Eigenschaften für eine erhöhte Tagessichtbarkeit
- Hohe Wirtschaftlichkeit dank hochwertiger, langlebiger Qualität