

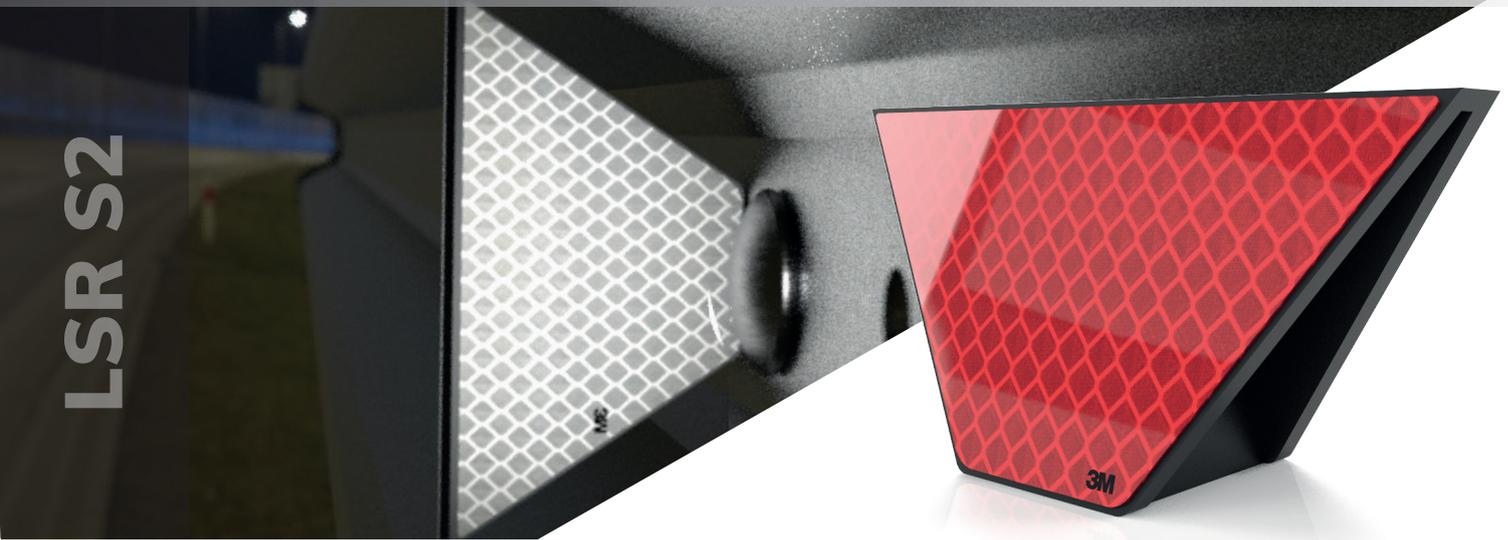
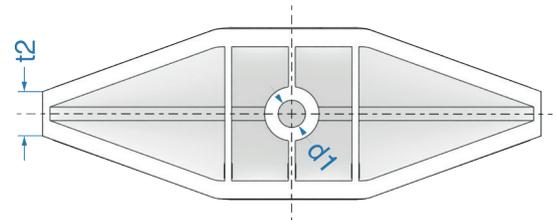



LSR S2



Leitschienenreflektor <b>System 2</b>	Körper			Material: Polycarbonat (PC) Neigungswinkel: 20° Montage (Empf.): M6 x 60	Reflektor - Outsert* 3M™ Diamond Grade™ Leistungsklasse: RA3 C Reflexionsfläche: 36 cm²
	Abmessungen (mm)				
	l1=110	t1=40	h1=55		
l2=30	t2=10	d1=6			
Artikel Nr.	V024 R/W LSR 2		beideseitig reflektierend		rot/weiß

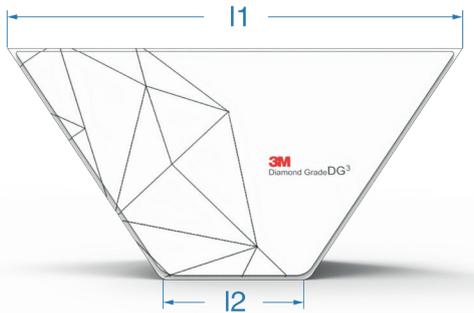

Diamond Grade™  
Reflex-/Deckschicht

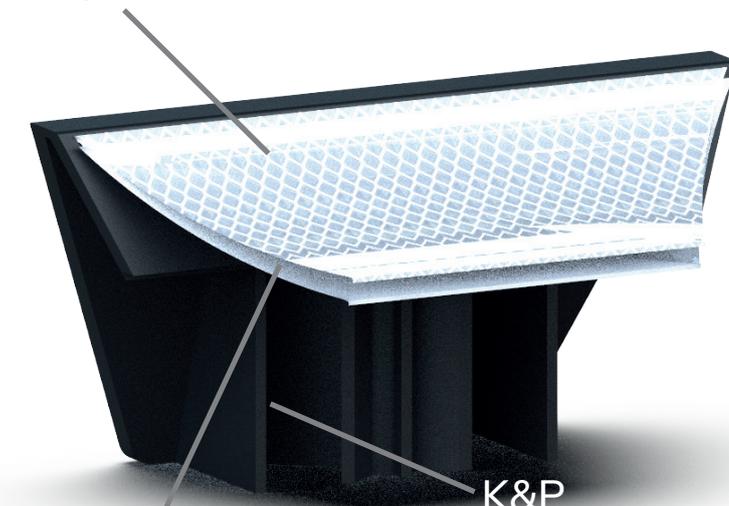

3M™ DG³  
Hochleistungs-  
Klebe-/Schutzschicht

K&P  
durch Rippen  
ausgesteiftes  
Trägerprofil

- Hochreflektierende, mikropismatische Folie der Leistungsklasse RA3 C
  - Geeignet für alle Verkehrssituationen - insbesondere an Gefahrenstellen sowie bei hoher Verkehrsdichte
  - Geeignet für alle Aufstellorte - insbesondere im hell erleuchteten und normalen Umfeld innerorts, außerorts und auf Autobahnen
  - Geeignet für alle Entfernungen - insbesondere für große Distanzen
  - Optimal für alle Verkehrsteilnehmer einschließlich benachteiligter Verkehrsteilnehmer mit erhöhter Sitzposition (LKW, SUV) und ältere Menschen mit mehr Lichtbedarf
- Besonderheit:**
- 3M™ Diamond Grade™ Reflexfolie vereint hohe Rückstrahlwerte für Dunkelheit (RA3 C) und sorgt durch die fluoreszierenden Eigenschaften für eine erhöhte Tagessichtbarkeit
  - Hohe Wirtschaftlichkeit dank hochwertiger, langlebiger Qualität