

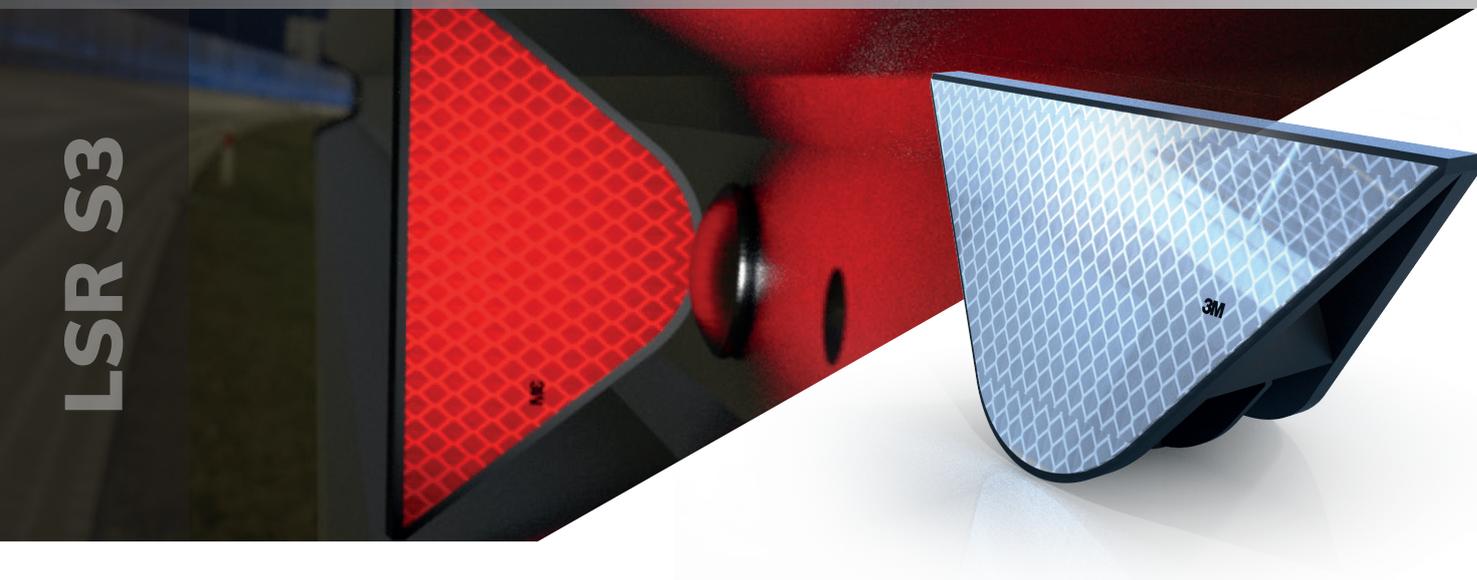
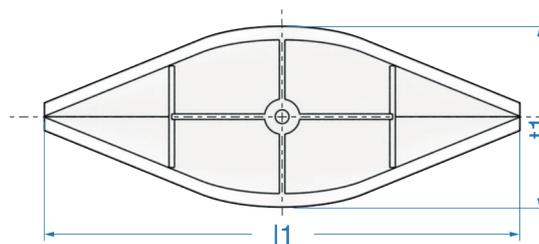


LSR S3



| Leitschienenreflektor System 3 | Körper | | | Reflektor - Outsert* |
|---|------------------|--------------------------|----------|--|
| | Abmessungen (mm) | | | 3M™ Diamond Grade™ Leistungsklasse: RA3 C Reflexionsfläche: 80 cm² |
| | l1=170 | t1=65 | h1=80 | |
| Material: Polyethylen (PE) Neigungswinkel: 20° Montage (Empf.): M6 x 60 | | | | |
| Artikel Nr. | V027 R/W LSR 3 | beidseitig reflektierend | rot/weiß | |

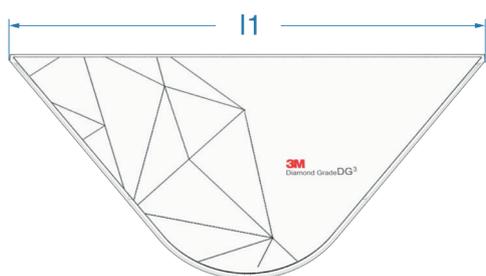

Diamond Grade™
Reflex-/Deckschicht

3M™ DG³
Hochleistungs-
Klebe-/Schutzschicht

K&P
durch Rippen
ausgesteiftes
Trägerprofil



- Hochreflektierende, mikroprismatische Folie der Leistungsklasse RA3 C
 - Geeignet für alle Verkehrssituationen - insbesondere an Gefahrenstellen sowie bei hoher Verkehrsdichte
 - Geeignet für alle Aufstellorte - insbesondere im hell erleuchteten und normalen Umfeld innerorts, außerorts und auf Autobahnen
 - Geeignet für alle Entfernungen - insbesondere für große Distanzen
 - Optimal für alle Verkehrsteilnehmer einschließlich benachteiligter Verkehrsteilnehmer mit erhöhter Sitzposition (LKW, SUV) und ältere Menschen mit mehr Lichtbedarf
- Besonderheit:**
- 3M™ Diamond Grade™ Reflexfolie vereint hohe Rückstrahlwerte für Dunkelheit (RA3 C) und sorgt durch die fluoreszierenden Eigenschaften für eine erhöhte Tagessichtbarkeit
 - Hohe Wirtschaftlichkeit dank hochwertiger, langlebiger Qualität