




# Leitschwelle

## Klemmfix Leitschwelle

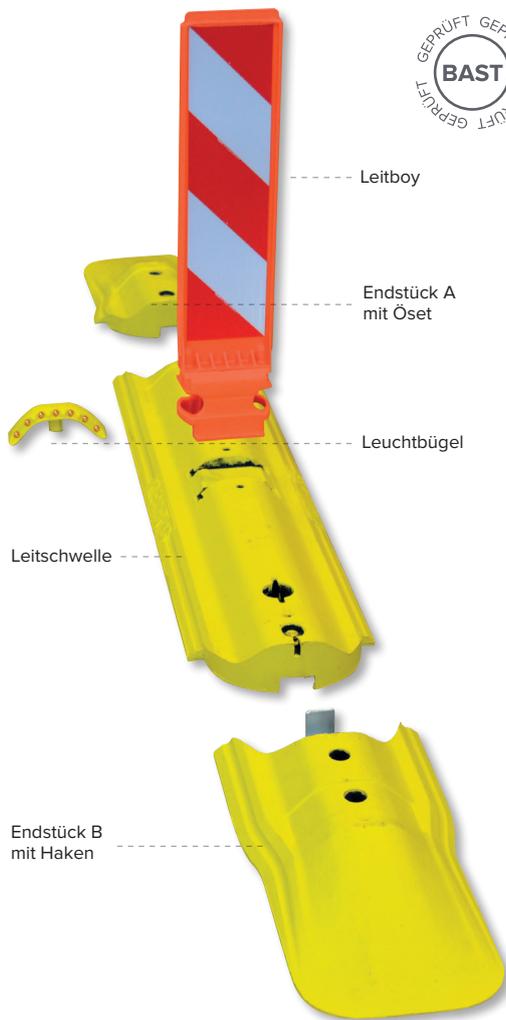

### Optimale Sichtbarkeit, liegestabil und einfach zu installieren

- BAST-geprüft nach TL-Leitelemente nur in Kombination mit Leitboy III
- NCHRP 350 geprüft durch U.S. FHWA
- Weiß oder Gelb
- Mit Kupplungshaken und Sicherungsschraube
- Seitliche Kletterkanten
- In Kurven verlegbar: 90° auf ca. 11 x 11 m
- Bruchsicher
- Beständig gegen Frost, Salz, Abgase, Öl etc.
- Recycling Material
- Anti-Rutsch-System
- Auswechselbare Antirutschnoppen

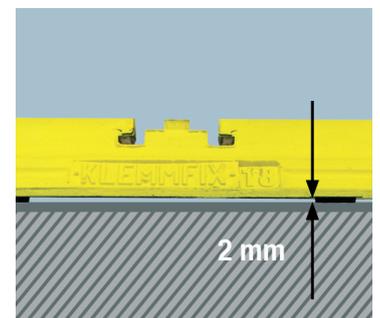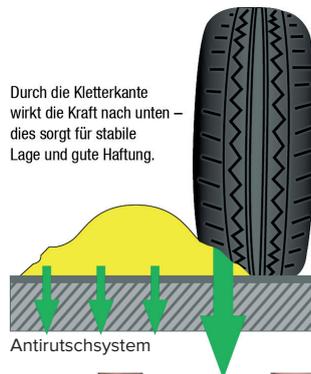

| ART.-NR.   | BEZEICHNUNG  | FARBE | ABMESSUNG          | GEWICHT | VPE |
|------------|--|-------|--------------------|---------|-----|
| 25581      | Leitschwelle Einzelement - LN 60                       | Gelb  | 1000 x 270 x 90 mm | 16,0 kg | 50  |
| 25581WEISS | Leitschwelle Einzelement - LN 60                       | Weiss | 1000 x 270 x 90 mm | 16,0 kg | 50  |
| 25582      | Leitschwelle Endstück A mit Haken - LN61               | Gelb  | 440 x 270 x 90 mm  | 6,0 kg  | 1   |
| 25582WEISS | Leitschwelle Endstück A mit Haken - LN61               | Weiss | 440 x 270 x 90 mm  | 6,0 kg  | 1   |
| 25583      | Leitschwelle Endstück B mit Sicherungsschraube - LN 62 | Gelb  | 480 x 270 x 90mm   | 5,7 kg  | 1   |
| 25583WEISS | Leitschwelle Endstück B mit Sicherungsschraube - LN 62 | Weiss | 480 x 270 x 90mm   | 5,7 kg  | 1   |
| 25584      | Leuchtbügel - L65                                      | Gelb  | 180 x 56 x 60 mm   | 0,13 kg | 100 |
| 25584WEISS | Leuchtbügel - L65                                      | Weiss | 180 x 56 x 60 mm   | 0,13 kg | 100 |

