

Verkehrsspiegel mit rot-weißem Rahmen



Abgebildetes Modell: Art.-Nr. 554, 600 x 400 mm



Abgebildetes Modell: Art.-Nr. 946, Ø 600 mm


RAHMEN

Der Rahmen ist aus robustem Kunststoffharz und UV-geschützt. Dieser zusätzliche Schutz dient vorbeugend gegen Verfärbungen verursacht durch UV-Strahlen. Das geringe Gewicht ermöglicht eine leichte und schnelle Montage. Die Rahmen für unsere Spiegel mit Ø 800 und 900 mm sind aus ABS/PMMA.

UNIVERSALHALTERUNG INKLUSIVE

Mit jedem Spiegel wird eine Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl mitgeliefert. Für Wände und Rund- (Ø 60 bis 90 mm), oder Vierkantpfosten (60x80 oder 80x80 mm). Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition.

Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 km/h.

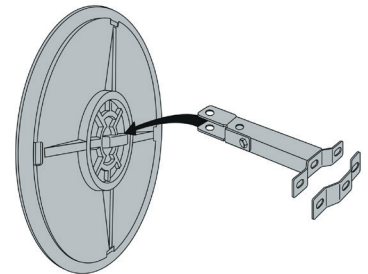

Am Pfosten / An der Wand

POLYMIR®- QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERAB-STAND ZUM SPIEGEL IN m	SPIEGEL-FLÄCHE (mm)		RAHMEN (mm)	ART.-NR.
9 Meter	600 x 400		680 x 500	25365
11 Meter	Ø 600		Ø 750	25366
20 Meter	800 x 600		950 x 750	25367
20 Meter	Ø 800		Ø 960	25368
25 Meter	Ø 900		Ø 1.100	25369
30 Meter	1.000 x 800		1.150 x 950	25370



P.A.S.® - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERAB-STAND ZUM SPIEGEL IN m	SPIEGEL-FLÄCHE (mm)		RAHMEN (mm)	ART.-NR.
9 Meter	600 x 400		680 x 500	956
11 Meter	Ø 600		Ø 750	946
20 Meter	800 x 600		950 x 750	958
20 Meter	Ø 800		Ø 960	548
25 Meter	Ø 900		Ø 1.100	549
30 Meter	1.000 x 800		1.150 x 950	558



BLICKWINKEL bis 90°

ZUBEHÖR - Heizungselement gegen Frost und Beschlag. Pfosten für sämtliche Modelle verfügbar.

Verkehrsspiegel

Verkehrsspiegel mit rot-weißem Rahmen aus Edelstahl mit und ohne Anti-Frost/Anti-Beschlag-Funktion



Abgebildetes Modell: Art. Nr. 858 AB, 800 x 600 mm


RAHMEN

Der Rahmen ist aus robustem Kunststoff. Mit zusätzlichem UV-Schutz, zur Vorbeugung gegen Verfärbungen. Rahmen inklusive roten Reflexstreifen für bessere Wahrnehmung und mehr Sicherheit.

HALTERUNG INKLUSIVE

Mit jedem Anti-Frost und Anti-Beschlag Spiegel wird eine Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl mitgeliefert. Für Wände und Rund- (Ø 76 bis 90 mm), oder Vierkantpfosten 60x80 oder 80x80 mm).


Bitte beachten: Ausschließlich zur Montage auf Stahlpfosten geeignet.

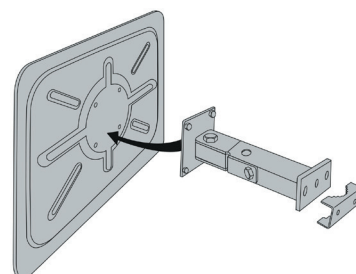

Am Pfosten / An der Wand

Anti-Frost und Anti-Beschlag Spiegel - 2 in 1 Funktion

Beschlag und Tau bilden sich, wenn die Außentemperatur schnell schwankt (besonders am Morgen). Kleine Tröpfchen legen sich dann auf den Spiegel ab, wodurch er oft unwirksam wird. Das Anti-Frost und Anti-Beschlag System von VIALUX® verhindert das Beschlagen, ungeachtet von Temperatur oder des Feuchtigkeitsniveaus des Standortes. Frost, wohl bekannt bei den Autofahrern im Winter, kann sich bilden, sobald die Temperatur unter 5°C sinkt, was den Spiegel ineffizient macht. Die Anti-Frost Funktion des VIALUX® Spiegels ist bis zu -20°C garantiert.



BLICKWINKEL bis 90°

EDELSTAHL - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERAB-STAND ZUM SPIEGEL IN m	SPIEGEL-FLÄCHE (mm)		RAHMEN (mm)	ART.-NR.
9 Meter	600 x 400		750 x 600	25371
11 Meter	Ø 600		Ø 790	25372
20 Meter	800 x 600		956 x 756	25373
20 Meter	Ø 800		Ø 1.000	848
30 Meter	Ø 1.000		Ø 1.200	25374



EDELSTAHL "ANTI-FROST UND ANTI-BESCHLAG" - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERAB-STAND ZUM SPIEGEL IN m	SPIEGEL-FLÄCHE (mm)		RAHMEN (mm)	ART.-NR.
9 Meter	600 x 400		750 x 600	854 AB
11 Meter	Ø 600		Ø 790	846 AB
20 Meter	800 x 600		956 x 756	858 AB
20 Meter	Ø 800		Ø 1.000	848 AB
30 Meter	Ø 1.000		Ø 1.200	886 AB



ZUBEHÖR - Pfosten verfügbar für sämtliche Modelle

Drei-Wege-Spiegel mit rot-weißem Rahmen



Abgebildetes Modell: Art. Nr. 9180, 800 x 400 mm


RAHMEN

Der Rahmen ist aus ABS/PMMA und UV geschützt. Dieser zusätzliche Schutz dient vorbeugend gegen Verfärbungen verursacht durch UV-Strahlen. Das geringe Gewicht ermöglicht eine leichte und schnelle Montage.


UNIVERSALHALTERUNG INKLUSIVE

Mit jedem Spiegel wird eine Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl mitgeliefert. Für Wände und Rund- ($\varnothing$ 60 bis 90 mm), oder Vierkantpfosten (60x80 oder 80x80 mm). Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition.

Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 km/h.



Am Pfosten / An der Wand



BLICKWINKEL bis 180°
(3 Blickrichtungen)

P.A.S.® - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERAB- STAND ZUM SPIEGEL IN m	SPIEGEL- FLÄCHE (mm)	RAHMEN (mm)	ART.-NR.
8 Meter	800 x 400 	900 x 500	9180
10 Meter	900 x 450 	1.050 x 600	9195



ZUBEHÖR - Heizungselement gegen Frost und Beschlag. Pfosten für sämtliche Modelle verfügbar.