



# BASIC

## Der Bodenständige

Unser Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes der Edelstahllinse mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff; optimal auch mit Beschlags- und Vereisungsschutz – aufgrund der patentierten Gel-Technologie ohne Stromanschluss.


Alle Bestandteile können als Ersatzteile geliefert werden, auch die Spiegelfront.

Der Spiegel hat einen weißen Rand mit reflektierenden roten Aufklebern.


Das Befestigungsmaterial, passend für Stangen mit einem Durchmesser von 60-90mm sowie für Stahlbänder, ist im Lieferumfang enthalten.

	Code	Spiegelfläche in mm	Gesamtfläche in mm	Gewicht in kg	Beobachtungsabstand in m	Einsatzgebiet
ice-free	VBB450	450x600	520x670	15	10	Hauseinfahrten
	VBB600	600x800	670x870	20	15	Gemeindestraßen
	VBB700	700x900	770x970	29	20	Gemeinde- / Freilandstraßen
	VBB800	800x1000	124x104	31	25	Freilandstraßen
	VBBR60	Ø 600	Ø 714	18	10	Hauseinfahrten
	VBBR80	Ø 800	Ø 914	23	20	Gemeindestraßen
Lotus	VLB450	450x600	520x670	7,5	10	Hauseinfahrten
	VLB600	600x800	670x870	10	15	Gemeindestraßen
	VLB700	700x900	770x970	16	20	Gemeinde- / Freilandstraßen
	VLB800	800x1000	124x104	11	25	Freilandstraßen
	VLBR60	Ø 600	Ø 714	8,5	10	Hauseinfahrten
	VLBR80	Ø 800	Ø 914	14	20	Gemeindestraßen
Standard	VEB450	450x600	520x670	6,5	10	Hauseinfahrten
	VEB600	600x800	670x870	9	15	Gemeindestraßen
	VEB700	700x900	770x970	15	20	Gemeinde- / Freilandstraßen
	VEB800	800x1000	124x104	10	25	Freilandstraßen
	VEBR60	Ø 600	Ø 714	7,5	10	Hauseinfahrten
	VEBR80	Ø 800	Ø 914	13	20	Gemeindestraßen


Wir empfehlen unsere Basic-Modelle für Straßenmeistereien und Gemeinden!

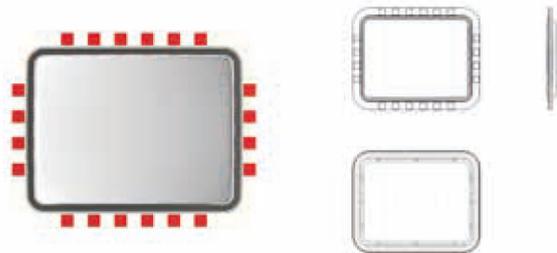

450x600mm | 600x800mm | 800x1000mm

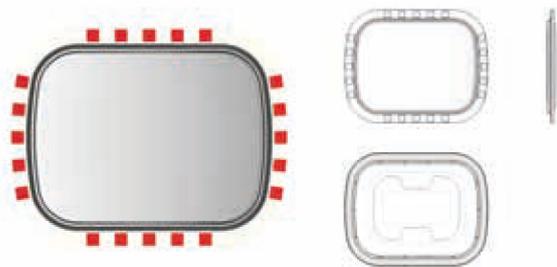

700x900mm

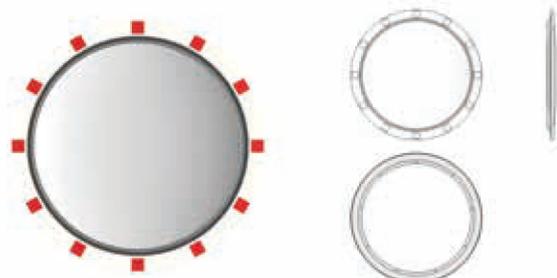

600mm Ø | 800mm Ø